INSTALLATION & CONNECTIONS

1. Turn off power at main fuse box.
2. Mount cross bar (A) onto junction box using screws (B)
3. Mount running thread nipple (C) to the cross bar (A) and leave approximately 1" showing. Fasten using locknut (D) and lockwasher (E).
4. Pull all electrical wires from the power source towards the bottom of the crossbar. (Leave murettes on wires until connection time)
5. Connect wire from power source to wires from fixture. Black to black and white to white. Secure connections with murettes (wire connectors).
6. Attach the ground wire (naked copper or green wire) of the assembly to the green screw of cross bar or bare green wire from power supply.
7. Tuck all connected wires back into the junction box.
8. Fasten backplate (F) to the wall by sliding running thread nipple (C) into centre hole of back plate.
9. Fasten whole assembly tightly using finial (H).
10. Install type A-19 bulb maximum 60W.

TURN ON POWER
ENJOY YOUR HAMPTON BAY™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Necessaire • Herramientas Requeridas

3610800402

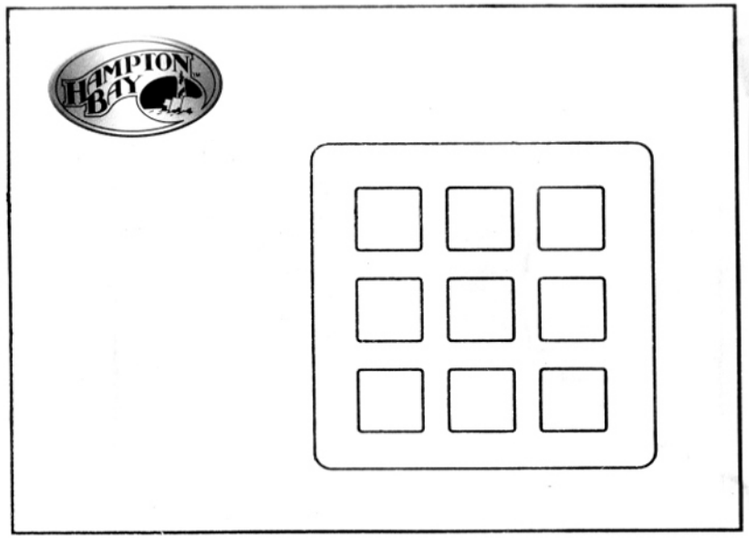

THANK YOU	MERCI	GRACIAS
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos anos de satisfaccion.

361 080

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture should be done by a qualified electrician.
- Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
- L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
- L'installation de ce luminaire devrait être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.

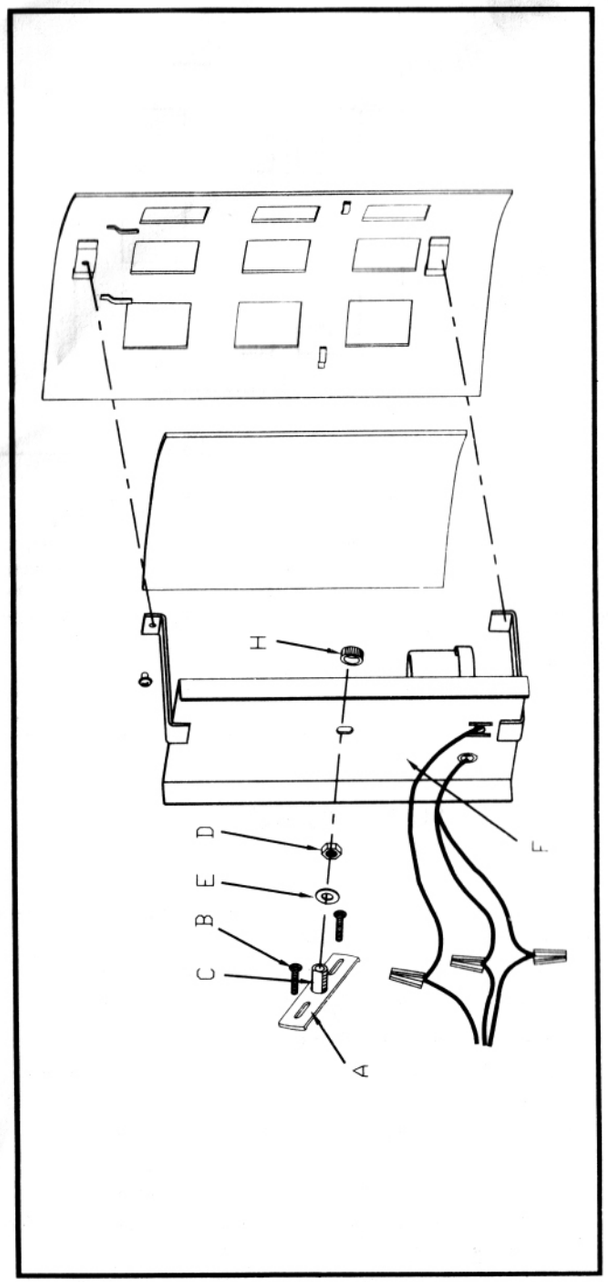

INSTALLATION ET CONNEXIONS

1. Couper le courant à la boîte de fusible principale.
2. Attacher la barre de traverse (A) dans la boîte de jonction muralla à l'aide des vis (B).
3. Monter la tige filettee (C) a la bare de traverse (A) a l'aide de la rondelle (D) et de l'ecrou (E).
4. Tirer les fils électriques du circuit d'approvisionnement vers le bas de la barre de traverse (laisser les murrettes sur les fils jusqu' au temps du raccordement).
5. Connecter les fils du montage aux fils de l'alimentation noir avec noir et blanc avec blanc. Connecter les fils ensembles avec les murettes incluses.
6. Attacher le fil de masse (cuivre nu ou fil vert) du montage à la vis verte de la barre de traverse. Ou sur la vis verte dans la boîte de jonction.
7. Remplier tous les fils dans la boîte de jonction.
8. Placer la plaque de montage (F) contre la barre de traverse en permettant au trou central de glisser sur la tige filettee (C).
9. Attacher le tout a l'aide de l'embout fileté (H).
10. Installer l'ampoule type A-19 Max 60W.

REMETTEZ LE COURANT

PROFITEZ DE VOTRE NOUVEAU PRODUIT LUMINAIRE HAMPTON BAY ™

INSTALACION Y CONECCION ELECTRICA

1. Desconctar la electricidad en la caja principal de fusibles.
2. Asegure barra de montaje (A) a la caja de union, usando tornillos (B).
3. Instale cilindro de rosca (C) en la barra de montaje (A) y deje sobre saliendo una pulgada aproximadamente. Asegurar con tuerea (D) y arandela (E).
4. Sacar alambres de la fuente de alimentación, a medida que sobre pase la barra de montaje (dejar insuladores de rosca (murettes) en alambres hasta la hora de la conexion final.
5. Conecte alambres de la fuente de limentacion a los del accesorio. Negro con negro y blanco con blanco. Asegurelos con los insuladores de rosca (murretes).
6. Conecte el alambre polo tierra (alambre verde o cobre) del accesorio al tornillo verde de la barra de montaje o al alambre verde de la fuente de alimentación.
7. Meta todas las conexiones en la caja de union.
8. Asegure el plato de montaje (F) a la pared, introduciendo el cilindro de rosca (C) por el centro del plato de montaje.
9. Asegure el accesorio rigurosamente usando la tuerca esferica (finial) (H).
10. Instale bulbo tipo A-19 maximo 60W.

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA HAMPTON BAY™